




Cubrejuntas de Dilatación/Serie 797 Piso

I-EMP-JM797P

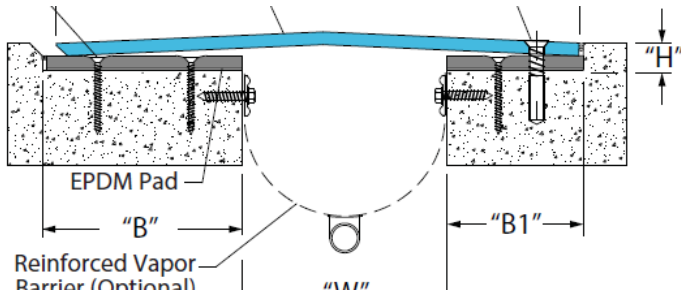

USOS RECOMENDADOS.

Dilataciones de 1" a 24", movimiento +/-100%. Piso. Uso interior y exterior. Uso sísmico. Para Puentes de edificios, estacionamientos y estructuras abiertas. Opcional barrera cortafuego EZS, sello contra humedad y sello contra humedad con sistema de desagüe para proyecto evacuación de aguas.

DESCRIPCION:

Se consulta Plato cubrejunta estructural de piso que permite movimiento sísmico horizontal y vertical. Compuesta por plato de acero galvanizado. Sistema de tráfico pesado utiliza una placa gruesa de alta resistencia y perfil coronado para mayor resistencia de carga. Las almohadillas EPDM absorben las vibraciones del tráfico y actúan como un dispositivo de amortiguación de ruido. Clase 1-4 DOT vehículos pesados.

(REF: I-EMP-JM797P Empter).

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La dilatación y el piso debe estar libre de rebarbes y perfectamente nivelados.

PRODUCTOS RELACIONADOS:

- PISOS HOMOGENEOS/ALTO TRAFICO
- GUARDAMUROS
- ESQUINEROS
- GUARDAPOLVOS ALTO IMPACTO



Application	System	W		H		S		B		B1		Movement +/-			
		Joint Width		Crown Height		Sightline		Blockout		Anchored Blockout		Horizontal		Vertical	
		US	mm	US	mm	US	mm	US	mm			US	mm	US	mm
Floor to Floor	797-G01-100	4"	100	3/8"	10	11"	280	4"	102	3"	76	2"	51	1"	25
	797-G01-150	6"	150	3/8"	10	16"	406	6"	152	4"	102	3"	76	1"	25
	797-G01-200	8"	200	3/8"	10	19"	483	7"	178	4"	102	4"	102	1"	25
	797-G01-250	10"	250	1/2"	13	22"	559	8"	203	4"	102	5"	127	1"	25
	797-G01-300	12"	300	5/8"	16	27"	686	9"	229	6"	152	6"	152	1"	25
	787-G01-450	18"	450	3/4"	19	36"	914	12"	305	6"	152	9"	229	1"	25
	787-G01-600	24"	600	1"	25	45"	1143	15"	380	6"	152	12"	305	1"	25