




CAUCHO LINEA POLICHROME

DOTSEL-R4

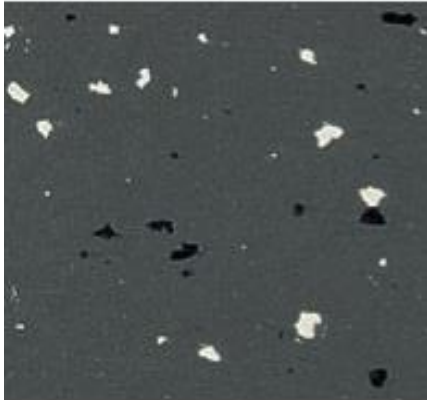

USOS RECOMENDADOS.

Salas de rehabilitación, áreas clínicas, salas de clase, bibliotecas, recintos donde se necesite absorción acústica.

DESCRIPCION.


Piso DOTSEL-R4 producto a base de caucho virgen, de estructura homogénea para tráfico alto, de superficie gofrada con pequeñas partículas multicolores y sustrato especial para la reducción del ruido a la pisada de 20 dB. Antiestático, Antirreflejo, flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos.

Garantizan una resistencia al resbalamiento superior a los estándares de las normas internacionales sobre prevención de accidentes y eliminación de las barreras arquitectónicas.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	4 mm
Ancho del rollo	1,90 m
Largo del rollo	10 ml
Formato de palmeta	60x60
Absorción de ruido de impacto	20 dB
Índice al deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	23/33

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES / ESTANDAR

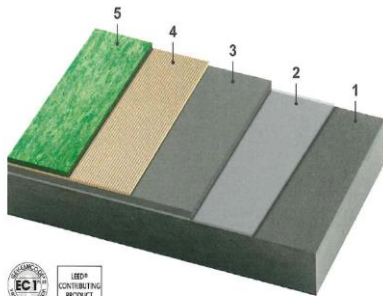

PREPARACIÓN / HERRAMIENTAS / PISOS



PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, bitumen, mezclas sueltas, adhesivos antiguos y todo aquello que pueda influir en la adherencia del piso. Si es necesario se deberá limpiar con método mecánico hasta eliminar cualquier residuo ajeno a la superficie mayor utilizando productos recomendados en preparación de superficies estándar. Se debe controlar la humedad y temperatura especial. El sustrato no debe tener un índice mayor a 2.5% de humedad. Para la instalación del producto los ambientes deben tener una temperatura de 15° por lo que se exige recintos cerrados y aislados de corrientes de aire.

CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

Para mayor información contáctese a nuestras oficinas.

