



CAUCHO LINEA EXTRACHROME

SAT926-P35



USOS RECOMENDADOS. TRAFICO EXTREMO, INDUSTRIA

Hall de accesos, bodegas, farmacia, laboratorios, pasillos, Aeropuertos, salas de clase. Recintos expuestos a tráfico extremadamente alto y en contacto con agentes químicos.

PROCEDENCIA: EUROPA

DESCRIPCION.


Piso SAT926-P35 Es un extraordinario producto a base de caucho virgen, de estructura homogénea para tráfico extremo e intenso de textura martillada y con incorporación de gránulos de color en contraste. Súper flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos.

Este modelo incorpora la tradición del Terrazo italiano unido a la elegancia clásica con una avanzada performance y ergonomía.

Producto resistente a la mayoría de los aceites y grasas.

ANTIESTÁTICO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES / ALTA VELOCIDAD

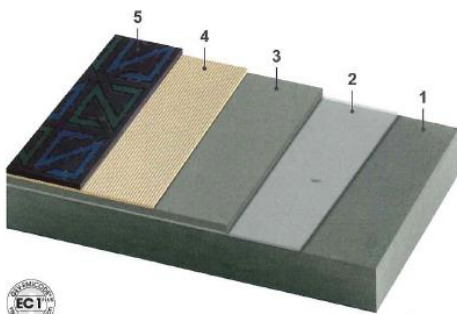


DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	3,5mm
Formato Palmeta	1X1 m
Absorción de ruido de impacto	10 db
Índice de deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	23/34/43

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, bitumen, mezclas sueltas, adhesivos antiguos y todo aquello que pueda influir en la adherencia del piso. Si es necesario se deberá limpiar con método mecánico hasta eliminar cualquier residuo ajeno a la superficie mayor utilizando productos recomendados en preparación de superficies estándar. Se debe controlar la humedad y temperatura especial. El sustrato no debe tener un índice mayor a 2.5% de humedad. Para la instalación del producto los ambientes deben tener una temperatura de 15° por lo que se exige recintos cerrados y aislados de corrientes de aire.

PREPARACIÓN / HERRAMIENTAS / PISOS



CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

Para mayor información contáctese a nuestras oficinas.

