



# CAUCHO LINEA POLICHROME

## SIGNED-R2



### USOS RECOMENDADOS.

Industria para manipulación de piezas electrónicas, salas de operaciones, corredores, salas de rayos, resonador magnético etc.

### DESCRIPCION.


Piso SIGNED-R2 es un extraordinario producto a base de caucho virgen, de estructura homogénea para alto tráfico de color base mono componente con gránulos de tres componentes. Excelente opción para proteger zonas, equipos y personas de descargas electroestáticas originadas por fricción y de equipos electrónicos. Resistente a la mayoría de grasas, aceites y yodo. Con este exclusivo producto además de diseñar con altas opciones de color obtiene seguridad para personas y partes electrónicas. . Muy flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos.

**Piso está dentro de rangos de norma chilena NCH ELEC 4/2003**

### DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	2mm	3mm
Formato Rollo	122X15	122x12
Absorción de ruido de impacto	6 db	7db
Índice de deslizamiento	R9	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1	Bfl-s1
Clasificación:	23/34/42	23/34/43
Resistencia del aislamiento	10 <sup>6</sup> -9X10 <sup>7</sup> OHM	10 <sup>6</sup> -9X10 <sup>7</sup> OHM

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES / ESTANDAR

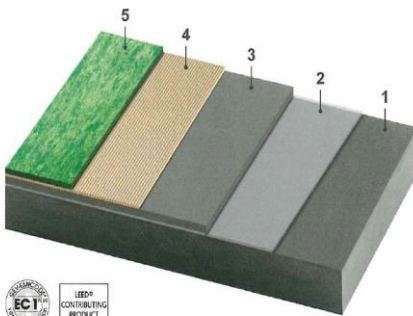

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, bitumen, mezclas sueltas, adhesivos antiguos y todo aquello que pueda influir en la adherencia del piso. Si es necesario se deberá limpiar con método mecánico hasta eliminar cualquier residuo ajeno a la superficie mayor utilizando productos recomendados en preparación de superficies estándar. Se debe controlar la humedad y temperatura especial. El sustrato no debe tener un índice mayor a 2.5% de humedad. Para la instalación del producto los ambientes deben tener una temperatura de 15° por lo que se exige recintos cerrados y aislados de corrientes de aire.

### PREPARACIÓN / HERRAMIENTAS / PISOS



### CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

**Para mayor información contáctese a nuestras oficinas.**

