




CAUCHO LINEA POLICHROME

SUB-P25

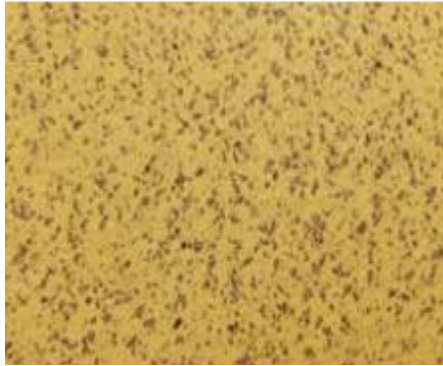

USOS RECOMENDADOS.

Para zonas de tráfico medio alto, pasillos, salas de clases infantiles, zonas de descanso, oficinas.


DESCRIPCION.

Piso SUB-P25 producto a base de caucho virgen, de estructura homogénea para alto tráfico, de superficie texturizada en colores sólidos con recortes de corcho para crear un acabado efecto natural, superficie no reflectora, alto índice antideslizamiento que logra ambientes elegantes y seguros en un mismo concepto. Muy flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantenimiento económica. Libres de PVC y halógenos
 Antiestático.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Espesor total | 2,5 mm |
| Formato Palmeta | 50x50 / 1x1 m |
| Absorción de ruido de impacto | 11 dB |
| Comportamiento al fuego | Bfl-s1 |
| Clasificación | 23/32/42 |

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES / ESTANDAR

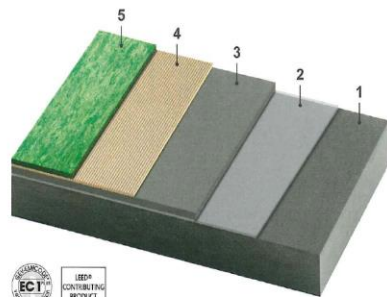

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, bitumen, mezclas sueltas, adhesivos antiguos y todo aquello que pueda influir en la adherencia del piso. Si es necesario se deberá limpiar con método mecánico hasta eliminar cualquier residuo ajeno a la superficie mayor utilizando productos recomendados en preparación de superficies estándar. Se debe controlar la humedad y temperatura especial. El sustrato no debe tener un índice mayor a 2.5% de humedad. Para la instalación del producto los ambientes deben tener una temperatura de 15° por lo que se exige recintos cerrados y aislados de corrientes de aire.

PREPARACIÓN / HERRAMIENTAS / PISOS



CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

Para mayor información contáctese a nuestras oficinas.

