



CAUCHO LINEA EXTRACHROME

TMBK-P27



USOS RECOMENDADOS.

Hall de accesos, bodegas, farmacia, laboratorios, pasillos, aeropuertos, salas de clases, recintos expuestos a tráfico extremadamente alto y en contacto con agentes químicos.

PROCEDENCIA: EUROPA


DESCRIPCION.

Piso TMBK-P27 producto a base de caucho virgen, de estructura homogénea para tráfico extremadamente alto, de color sólido con pastilla redonda clásica. Flexible, antiestático, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos, resistente a la mayoría de los aceites y grasas. Producido solo en losetas con una gran variedad de colores.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	2,7 mm	4mm
Formato Palmeta	1x1 m	1x1 m
Absorción de ruido de impacto	8 dB	10 dB
Comportamiento al fuego	Bfl-s1	Bfl-s1
Clasificación	23/32/41	23/34/43

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES / ESTANDAR

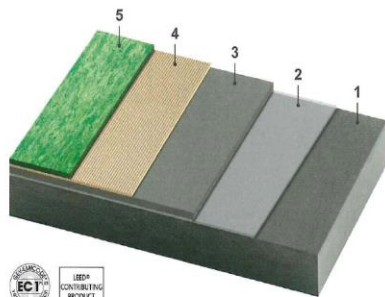

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, bitumen, mezclas sueltas, adhesivos antiguos y todo aquello que pueda influir en la adherencia del piso. Si es necesario se deberá limpiar con método mecánico hasta eliminar cualquier residuo ajeno a la superficie mayor utilizando productos recomendados en preparación de superficies estándar. Se debe controlar la humedad y temperatura especial. El sustrato no debe tener un índice mayor a 2.5% de humedad. Para la instalación del producto los ambientes deben tener una temperatura de 15° por lo que se exige recintos cerrados y aislados de corrientes de aire.

PREPARACIÓN / HERRAMIENTAS / PISOS



CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

Para mayor información contáctese a nuestras oficinas.

