




# Cubrejuntas de Dilatación/Serie 620 Fachada

## I-EMP-JM620F

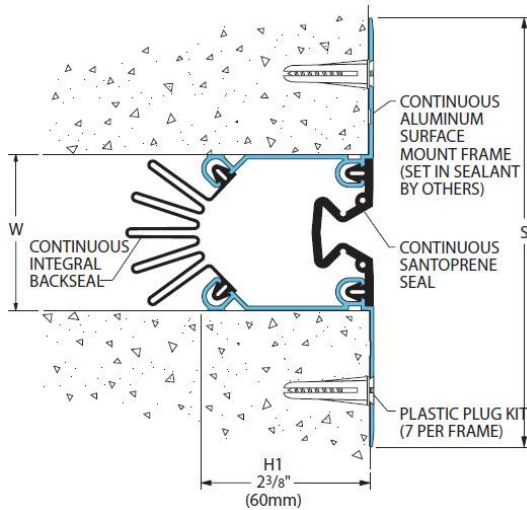

### USOS RECOMENDADOS.

Dilataciones de 2" a 6", movimiento +/-100%. Muro y Cielo. Uso interior y exterior. Uso sísmico. Adaptable a muchos tipos de terminaciones de fachadas, ventiladas, alucobond, tabiques vidriados, porcelanico, fenólicos, EIFS. Sello continuo Santoprene en 5 colores disponibles. Incluye sello contra clima; corrientes de aire, humo, polvo,

### DESCRIPCION:

Se consulta cubrejunta estructural para fachadas, permite movimiento sísmico horizontal y vertical. Compuesta por riel de aluminio con aletas, extruido en tiras de 3m. Con sello continuo de vinilo santoprene aislante de clima (Backseal), Perfiles atornillables al muro o volcometal. Terminación anodizada. (REF: I-EMP-JM620F Empter).

### PRODUCTOS RELACIONADOS:

- PISOS HOMOGENEOS/ALTO TRAFICO
- GUARDAMUROS
- ESQUINEROS
- GUARDAPOLVOS ALTO IMPACTO

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La dilatación y el Muro debe estar libre de rebardes y perfectamente nivelados.



Application	System	W		H1		H2		S		B		Movement +/-			
		Joint Width		Frame Height 1		Height 2		Sightline		Blockout		Horizontal		Vertical	
		US	mm	US	mm	US	mm	US	mm	US	mm	US	mm	US	mm
Wall/Wall Ceiling/Ceiling	620-A07-050	2"	51	2 3/8"	60	*	*	5 13/16"	148	*	*	1"	25	1"	25
	620-A07-075	3"	76	2 3/8"	60	*	*	6 13/16"	173	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	620-A07-100	4"	102	2 3/8"	60	*	*	7 13/16"	198	*	*	2"	51	2"	51
	620-A07-125	5"	127	2 3/8"	60	*	*	8 13/16"	224	*	*	2 1/2"	63	2 1/2"	63
	620-A07-150	6"	152	2 3/8"	60	*	*	9 13/16"	249	*	*	3"	76	3"	76
Wall/Corner Wall/Ceiling	620-A09-050	2"	51	2 3/8"	60	4 3/8"	111	3 7/8"	98	*	*	1"	25	1"	25
	620-A09-075	3"	76	2 3/8"	60	4 3/8"	111	4 7/8"	124	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	620-A09-100	4"	102	2 3/8"	60	4 3/8"	111	5 7/8"	149	*	*	2"	51	2"	51
	620-A07-125	5"	127	2 3/8"	60	4 3/8"	111	6 7/8"	175	*	*	2 1/2"	63	2 1/2"	63
	620-A09-150	6"	152	2 3/8"	60	4 3/8"	111	7 7/8"	200	*	*	3"	76	3"	76

### Color del Sello



Negro



Gris



Beige



Hueso



Blanco Brillante