


CUBREJUNTAS DE DILATACIÓN / SERIE 115

EMP-115

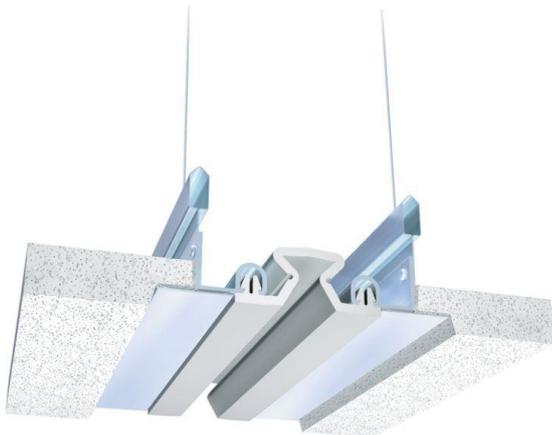

El sistema de cubrejunta de cielo, se ancla al perfil de la barra en T en un sistema de techo suspendido. Sistema recomendado para dilataciones desde 2" (50mm) y modificable para juntas de hasta 6" (150mm).

Compuesto por marcos de soporte son fabricados con aleaciones, 6061-T6, 6063-T6, 6005A o 5052-H32 Y 100% Extruidos bajo las normas ASTM B221 y ASTM B209. Cumple con la prueba de ciclo ASTM E1399

Incorpora sello Santoprene®, de fuelle que permite el movimiento sísmico en diferentes direcciones, resistentes a los rayos UV y a la decoloración, termo soldables, ideales para transiciones impermeables. certificados como de bajo VOC certificado por UL Ambiental. GREENGUARD® Gold, apto para su uso en entornos como escuelas e instalaciones sanitarias.

GUIA DE PRODUCTO



Térmico



Interior

COLORES DE SELLO SANTOPRENE.



Blanco
Brillante



Hueso



Beige




Gris



Negro




Sistema de	Aplicación	W		H1		H2		S		B		Movimiento +/-			
		Ancho de la Junta		Altura del Marco 1		Altura 2		Unión		Aera de Bloqueo		Horizontal		Vertical	
		EE.UU	mm	EE.UU	mm	EE.UU	mm	EE.UU	mm	EE.UU	mm	EE.UU	mm	EE.UU	mm
Cielo a Cielo	Emp-115-A24-050	2"	51	*	*	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1"	25
	Emp-115-A24-075	3"	76	*	*	*	*	3"	76	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	Emp-115-A24-100	4"	102	*	*	*	*	4"	102	*	*	2"	51	2"	51
	Emp-115-A24-125	5"	127	*	*	*	*	5"	127	*	*	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	Emp-115-A24-150	6"	152	*	*	*	*	6"	152	*	*	3"	76	3"	76
Cielo a Muro	Emp-115-A18-050	2"	51	*	*	*	*	2"	51	*	*	1"	25	1"	25
	Emp-115-A18-075	3"	76	*	*	*	*	3"	76	*	*	1 1/2"	38	1 1/2"	38
	Emp-115-A18-100	4"	102	*	*	*	*	4"	102	*	*	2"	51	2"	51
	Emp-115-A18-125	5"	127	*	*	*	*	5"	127	*	*	2 1/2"	64	2 1/2"	64
	Emp-115-A18-150	6"	152	*	*	*	*	6"	152	*	*	3"	76	3"	76




EMPTER

sistemas y productos para la construcción

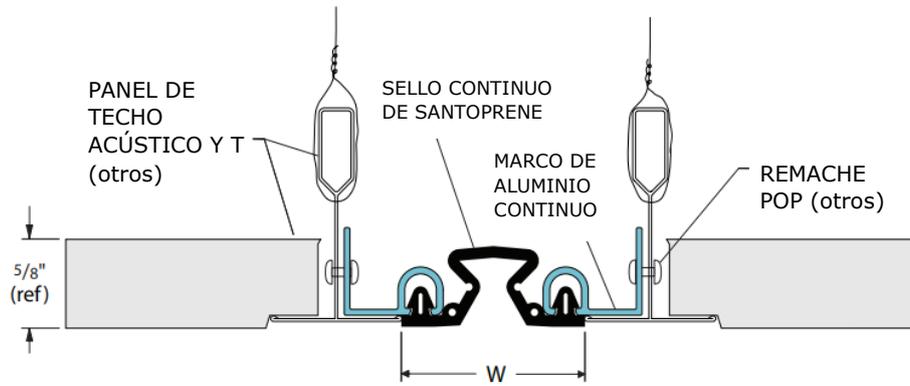

EMP-115-A24

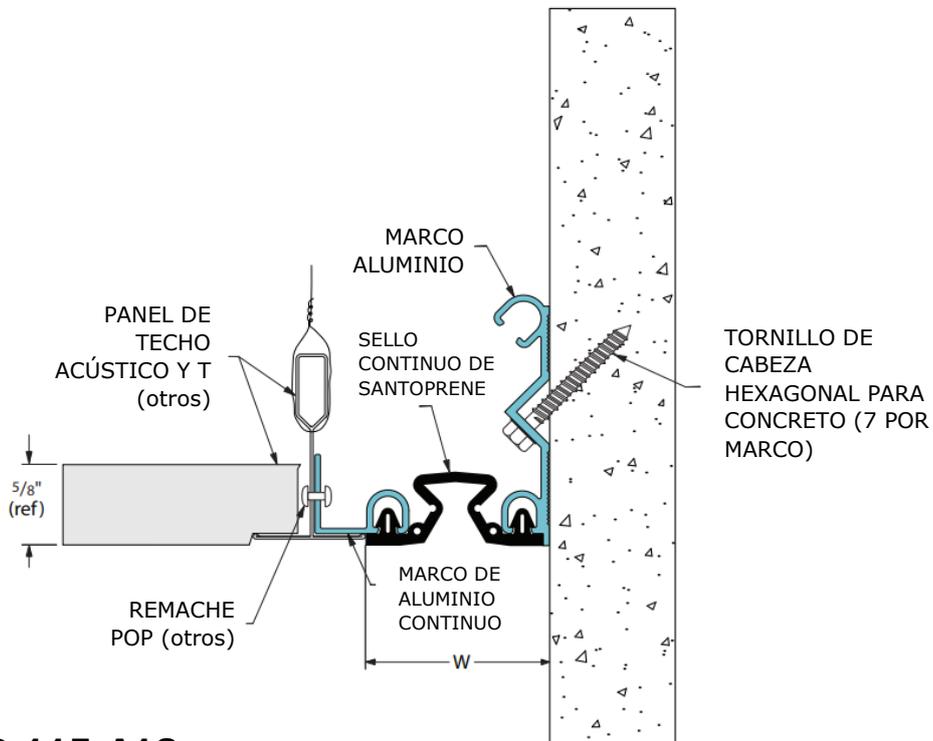

EMP-115-A18