

CUBREJUNTAS DE DILATACIÓN / SERIE AR

EMP-AR



GUIA DE PRODUCTO



Térmico



Exterior

- Diseñado Para capacidades de tráfico peatonal pesado y vehículos medianos.
- Sistema para dilataciones desde 1" (25mm) y modificable para juntas de hasta 4" (100mm).
- Hechos de Caucho TPV de Santoprene, resistentes a grandes movimientos, mientras que son altamente resistentes al deterioro por rayos ultravioleta, a las temperaturas extremas y a los químicos.
- El diseño único incorpora corrugación en las caras laterales, lo cual ayuda a que el epoxi se acumule y agrega área superficial para más adhesión.
- Cumple con la prueba de ciclo ASTM E1399.
- Pueden ser soldados a calor para obtener uniones impermeables.
- Diseño de encaje a presión para un fácil montaje en el sitio.
- El perfil, único en la industria, crea una unión nítida, sin líneas onduladas.

COLORES DE SELLO SANTOPRENE.



Negro



Beige*




Gris*



Greige*






EMPTER

sistemas y productos para la construcción

Sistema de	Aplicación	Ancho de la Junta		Antisismos Ancho mínimo de la Junta		Antisismos Ancho máximo de la Junta		H1		H2	
		EE.UU	mm	EE.UU	mm	EE.UU	mm	EE.UU	mm	EE.UU	mm
Sello de compresión arquitectónico	AR-100S	3/4" - 1 1/4"	19 - 32	1/2"	13	1 - 1/2"	38	2"	51	2 - 1/8"	54
	AR-200S	1 5/8" - 2 3/8"	41 - 60	1"	25	3"	75	2 3/16"	56	2 5/16"	59
	AR-300S	2 1/2" - 3 3/8"	63 - 86	1 1/2"	38	4 1/2"	114	3 5/16"	84	3 7/16"	87
	AR-400S	3 1/2" - 4 3/8"	89 - 111	2"	51	6"	152	3 5/16"	84	3 7/16"	87

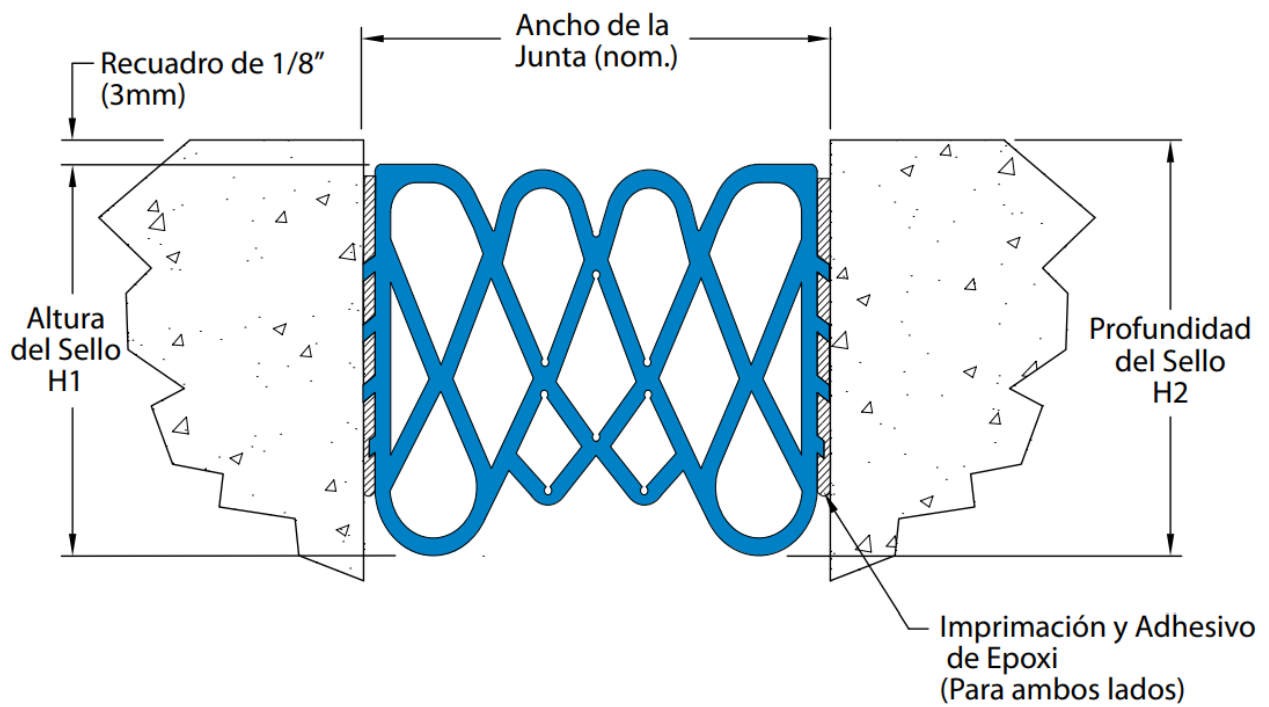

EMP-AR