


EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO DE CAUCHO VIRGEN ALTO TRÁFICO EN PALMETAS

EMP-DOTFLOOR S-P35

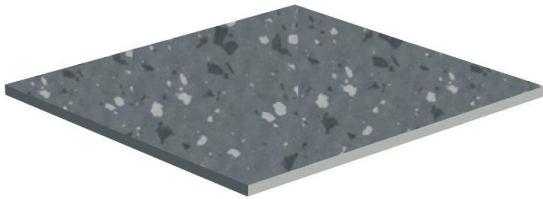

USOS RECOMENDADOS:

Hall de accesos, gimnasio, industria, área salud, rampas, oficinas, bodegas, farmacia, laboratorios, pasillos, Aeropuertos, salas de clase. Recintos expuestos a tráfico extremadamente alto y en contacto con agentes químicos.

PROCEDENCIA: REMP - ITALIA


DESCRIPCIÓN:

Piso DOTFLOOR S-P35 producto a base de caucho no reciclado, de estructura homogénea para tráfico Alto, antibacteriano, sin componentes sintéticos tóxicos, no libera emisiones gaseosas ni compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera, se recicla y elimina con facilidad puesto que no contienen PVC, Alógenos, Cloro para plastificantes, metales pesados, Amianto, de textura martillada y con incorporación de granulos de color. Antirreflejo, flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica.

Seguridad: antideslizantes. Garantizan una resistencia al resbalamiento superior a los estándares de las normas internacionales sobre prevención de accidentes y eliminación de las barreras arquitectónicas para utilizar en cualquier recinto. Alta gama de colores Durante el proceso de fabricación el suelo se trata mediante un procedimiento adecuado a los rayos UV, denominado GT. El tratamiento con rayos UV hace que la superficie sea más densa y compacta: actúa para repeler con eficacia la suciedad y hace que la superficie sea altamente resistente a las impurezas. Esto genera grandes ahorros y también ayuda a proteger el medio ambiente.

PRODUCTO ANTIESTÁTICO resistente a grasa y aceites.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

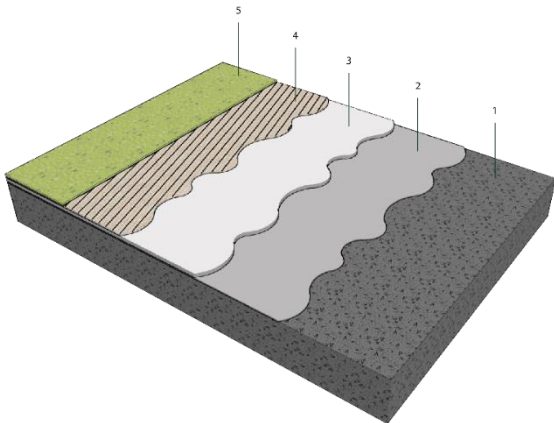

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	3,5 mm
Formato Palmeta	1000X1000 mm / 500X500 mm
Absorción de ruido de impacto	12dB
Índice de deslizamiento	DS
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	23/34/43
Comportamiento eléctrico a las pisadas	EN 1815 antiestático carga con suelos de goma < 2kV
Propiedad aislante eléctrica	IEC 60 093, VDE 0303 T.30-10 ¹⁰

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal



CONDICIONES GENERALES Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

CERTIFICACIONES: UNI EN ISO 9001.2008; UNI EN ISO 14001,2004