


EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO DE CAUCHO VIRGEN EN ROLLO

EMP-DOTSEL-R4

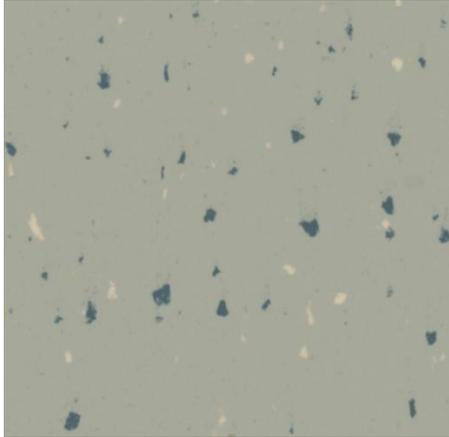

USOS RECOMENDADOS.

Salas de rehabilitación, áreas clínicas, salas de clase, bibliotecas, recintos donde se necesite absorción acústica.

PROCEDENCIA: REMP - ITALIA

DESCRIPCION.


Piso EMP-DOTSEL-R4 producto a base de caucho virgen, de estructura homogénea para tráfico alto, de superficie gofrada con pequeñas partículas multicolores y sustrato especial para la reducción del ruido a la pisada de 20 dB. Antiestático, Antirreflejo, flexible, superficie densa y cerrada para mantención económica. no libera emisiones gaseosas ni compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera, se recicla y elimina con facilidad puesto que no contienen PVC, Alógenos, Cloro para plastificantes, metales pesados, Amianto.

Excelente índice de resistencia al resbalamiento, superior a los estándares de las normas internacionales sobre prevención de accidentes y eliminación de las barreras arquitectónicas.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES


Espesor total	4 mm
Ancho del rollo	1,90 m
Largo del rollo	10 ml
Formato de palmeta	-
Absorción de ruido de impacto	20 dB
Índice al deslizamiento	DS
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	23/33

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

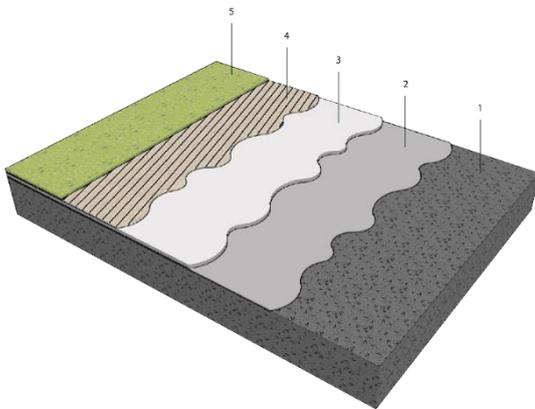

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal



DOT 29 (ESD) (20dB)



DOT 13 (ESD) (20dB)



DOT 16 (ESD) (20dB)

CONDICIONES GENERALES Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

CERTIFICACIONES: UNI EN ISO 9001.2008; UNI EN ISO 14001,2004

