

EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE


EMP-ECOSAFE-R2

DESCRIPCION.

Piso EMP-ECOSAFE-R2 heterogéneo de fácil mantención construido de PVC en rollo reforzado con fibra de vidrio de 2mm de espesor total.

Con aditivos antimicrobianos contra moho, hongos, levaduras, algas y bacterias testeado bajo método de prueba norma internacional ISO 846:1997 donde no se observaron crecimiento significativo de patógenos, probado con bacterias Pseudomonas involucradas en infecciones intrahospitalarias que causan neumonía y el hongo Aspergillus Niger.

Piso 100% reciclable, sin contenido de ftalatos, no contiene metales ni disolventes lo que reduce el impacto global. Su tratamiento superficial evita grandes costos en limpieza con ahorro de electricidad, agua, y agentes de limpieza. Contiene un 33% de material reciclado. La superficie tiene un tratamiento de refuerzo de poliuretano reticulado curado con UV para garantizar una fácil limpieza y durabilidad. - Cuenta con una superficie técnica de durabilidad extrema gracias a PUR y partículas micronizadas de Al2O3 TECH SURFACE que ofrecen una excelente resistencia a las manchas y productos químicos. Fabricado para atender necesidades especiales en el área de Salud, Pasillos, Universidades, Colegios, Oficinas etc.

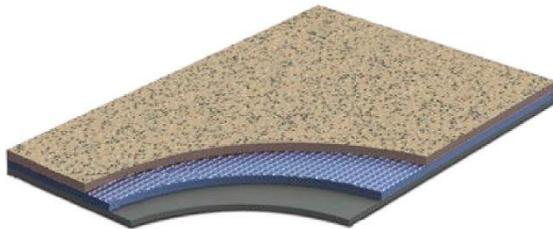

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

PROCEDENCIA: GRABO - HUNGRÍA

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total (EN ISO 24346)	2 mm
Capa de uso (EN ISO 24340)	0.7 mm
Ancho del rollo	2 m
Largo del rollo	25 ml
Estabilidad dimensional (EN ISO 23999)	Máximo 0,2%
Índice de deslizamiento (DIN 51130)	R10
Comportamiento al fuego (EN 13501-1)	Bfl-s1
Clasificación Europea EN 685	34/43
Tratamiento Antibacterial y fungicida	GRABO SAN
Resistencia a químicos	EN ISO 26987


RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN ESTANDAR

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal

CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

CERTIFICACIONES: UNI EN ISO 9001.2008; UNI EN ISO 14001,2004

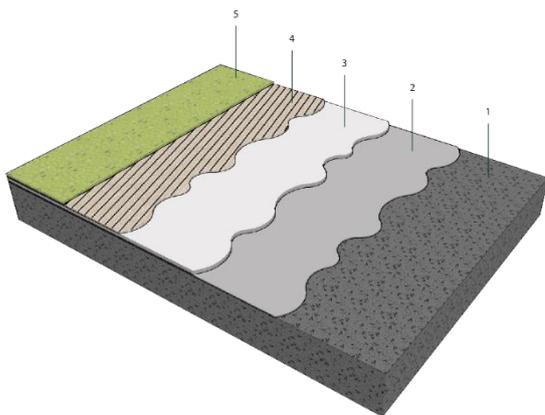

2.0 mm
ESPESOR TOTAL

2 m
ANCHO DE ROLLO

2.7 kg/m²
PESO TOTAL

34 43
CLASIFICACIÓN EUROPEA