


EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO VINILICO TRÁFICO EXTREMO

EMP-FORT-R2

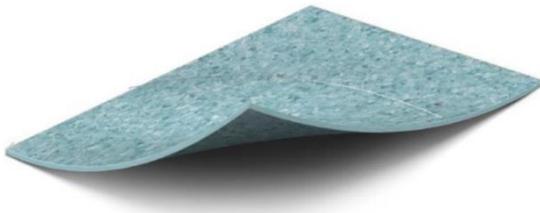


DESCRIPCION.

Piso vinílico FORT-R2 de estructura homogénea en 2 mm, de alta estabilidad dimensional antibacterial y resistente a químicos, recomendado para tráfico extremo, con aditivos antimicrobianos contra moho, hongos, levaduras, algas y bacterias testeado bajo método de prueba norma internacional ISO 846:1997 donde no se observaron crecimiento significativo de patógenos, probado con bacterias Pseudomonas involucradas en infecciones intrahospitalarias que causan neumonía y el hongo Aspergillus Niger.

Piso 100% reciclable, sin contenido de Ftalatos, no contiene metales ni disolventes lo que reduce el impacto global. Su tratamiento superficial evita grandes costos en limpieza con ahorro de electricidad, agua, y agentes de limpieza. La superficie tiene un tratamiento de refuerzo de poliuretano reticulado curado con UV para garantizar una fácil limpieza y durabilidad.

Altamente resistente al desgaste (Abrasión norma EN 660-1). Formulado y diseñado especialmente para zonas de alto tráfico tales como salud, educación, oficinas, todo tipo de áreas públicas, con clasificación europea EN 685 clase comercial 34 e industrial 43 heavy duty. Alta estabilidad dimensional norma EN ISO 23999 promedio 0,1% y máximo 0,2%. Fácil mantención gracias a tratamiento iGuard PUR antibacterial y antiestático. Método de unión entre rollos por soldadura en caliente con garantía de 10 años.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

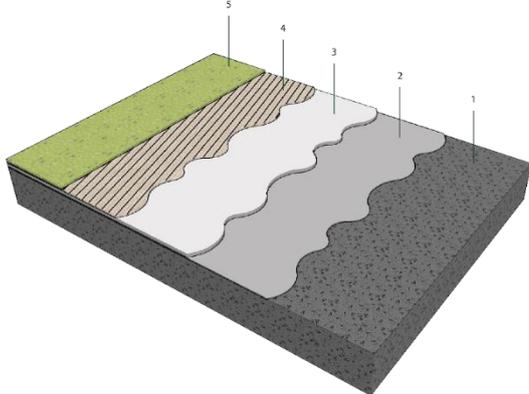

BENEFICIOS

Excelente resistencia a la abrasión, Diseño único no direccional, Baja muesca residual Fácil limpieza y mantenimiento gracias a la superficie iGuard PUR, Antibacteriano, Antiestático.

PROCEDENCIA: GRABO - HUNGRÍA

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	2 mm
Ancho del rollo	2 m
Largo del rollo	20 ml
Índice al deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	34/43

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN ESTANDAR

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal



CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.