

PISO DE MADERA LVT

EMP-LVT-T2



USOS RECOMENDADOS:

Uso comercial moderado o residencial, cocina, sala de estar, habitación, vestíbulos, oficinas y cuarto de baño.


PROCEDENCIA: GRABO - HUNGRÍA

DESCRIPCION.

Piso EMP-LVT-T2 es un pavimento vinílico disponible en los diseños más populares de madera con un acabado superficial iGUARD que facilita su limpieza, garantizar la durabilidad y tiene un bajo costo de mantenimiento. El refuerzo de fibra de vidrio asegura su estabilidad dimensional que es mucho mejor al que requiere la norma. Cuenta con una capa de uso de 0,3, superficie antiestática, resistente a la abrasión (grupo T), no contiene ftalatos, está fabricado con una tecnología libre de residuos.

La estructura del piso se compone por la capa protectora superior iGUARD PUR, seguido de una capa de desgaste transparente, más una capa con diseño impreso con alta tecnología para conservar el patrón de diseño por la vida útil del producto. Además de una capa media y una capa compacta para su estabilidad reforzada con fibra de vidrio y un soporte.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

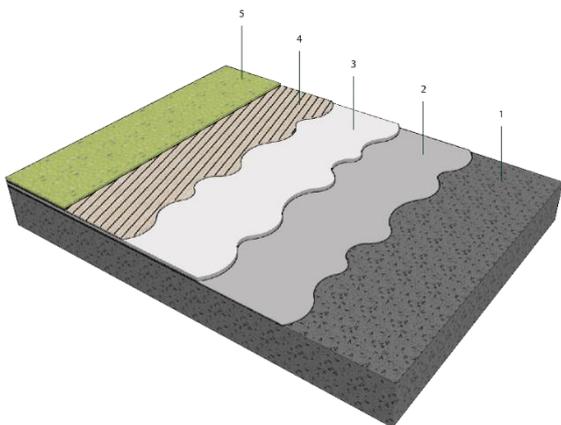

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Tamaño del tablón madera EN ISO 24346	185 x 1220 mm / 158x 950 mm
Tamaño de mosaico piedra EN ISO 24346	305x610 mm
Espesor norma EN ISO 24346	2.0 mm
Capa de desgaste en norma EN ISO 24340	0.3 mm
Grupo de abrasión clase norma EN-660-1	Clase T
Resistencia al deslizamiento	R10
Clasificación	23/31

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN ESTANDAR

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal

CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

