

EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO DE CAUCHO VIRGEN ROLLO ALTO TRAFICO

EMP-SIGNA-R2



USOS RECOMENDADOS.

Para zonas de tráfico medio alto, pasillos, salas de clases infantiles, zonas de descanso, oficinas, farmacia, bodega.

PROCEDENCIA: NORA - ALEMANIA

DESCRIPCION.

Piso EMP-SIGNA-R2 es un extraordinario producto a base de caucho virgen, excelente resistencia al deslizamiento y a la grasa y aceites hacen de este producto una buena elección para áreas de uso pesado, de estructura homogénea para uso en sectores con alto tráfico, de color base tornasolado de tres componentes granulado para combinar muros y accesorios del ambiente. Muy flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos.

Este modelo incorpora la vanguardia y el diseño clásico para ser utilizado sin límites en la creación de ambientes y zonas exclusivas en cada proyecto. Amplia gama de colores y agradable al caminar dando una sensación de comodidad y suavidad.


Antiestático. Disponible en Ntx autoadhesivo para rápida instalación.

También disponible para control de descargas electroestáticas.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	2mm
Formato Rollo	122x15 m
Absorción de ruido de impacto	6 db
Índice de deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	23/34/42
Toxicidad de los gases de incendio	Toxicológicamente inofensivo
Propiedad aislante eléctrica	IEC 60 093, VDE 0303 T.30-10 ¹⁰
Comportamiento eléctrico a las pisadas	EN 1815 antiestático carga con suelos de goma < 2kV

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

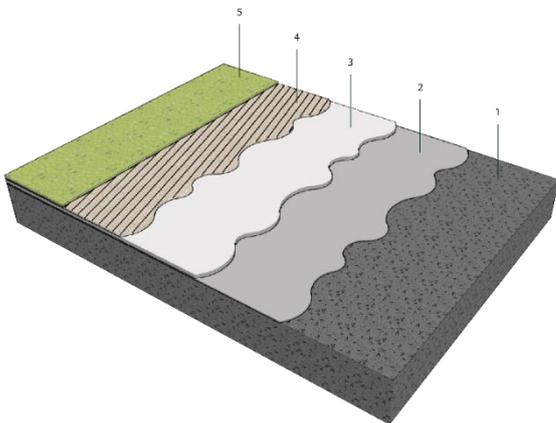

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN ESTANDAR

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal

CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

CERTIFICACIONES: DGNB GERMAN SUSTAINABLE BUILDIN COUNCIL- BREEAM ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD – BLUE ANGEL- M1- ETIQUETAGE- INDOOR AIR COMFORT GOLD

