

EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO ANTIBACTERIAL AUTODESINFECTANTE DE ALTO TRÁFICO

EMP-SK-R2




DESCRIPCION.

Piso EMP-SK-R2 de seguridad auto desinfectante, construido de PVC en rollo reforzado con fibra de vidrio de 2mm espesor total. Con tratamiento superficial TECH SURFACE antibacterial y Fungicida con SILVER KNIGHT que destruye las bacterias nocivas. Los aditivos antimicrobianos contra moho, hongos, levaduras, algas y bacterias son testeados bajo método de prueba norma internacional ISO 846:1997 donde no se observaron crecimiento significativo de patógenos, probado con bacterias Pseudomonas involucradas en infecciones intrahospitalarias que causan neumonía y el hongo Aspergillus Niger.

Piso 100% reciclable, sin contenido de ftalatos, no contiene metales ni disolventes lo que reduce el impacto global. Su tratamiento superficial evita grandes costos en limpieza con ahorro de electricidad, agua, y agentes de limpieza. Contiene un 33% de material reciclado. La superficie tiene un tratamiento de refuerzo de poliuretano reticulado curado con UV para garantizar una fácil limpieza y durabilidad. - Cuenta con una superficie técnica de durabilidad extrema gracias a PUR y partículas micronizadas de Al2O3 TECH SURFACE que ofrecen una excelente resistencia a las manchas y productos químicos

Fabricado para atender necesidades especiales en el área de Salud, Pasillos, Universidades, Colegios, Oficinas etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

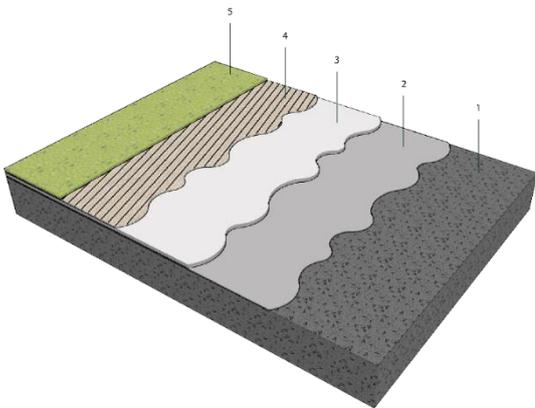

PROCEDENCIA: GRABO - HUNGRÍA

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	2 mm
Capa de uso	0.7 mm
Ancho del rollo	2 m
Largo del rollo	20 ml
Índice de deslizamiento (DIN 51130)	R10
Comportamiento al fuego	Bfl-s
Clasificación Europea EN 685	34/43

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN ESTANDAR

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros - spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal

CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.



2.0
mm
ESPESOR TOTAL

2
m
ANCHO DE ROLLO

2.7
kg/m²
PESO TOTAL

34 43
R10 R11
CLASIFICACIÓN EUROPEA