

# EMPTER

sistemas y productos para la construcción

## PISO DE VINILICO MADERA PREMIUM

### EMP-ÜLKRETPCV-R3



#### USOS RECOMENDADOS:

Cafeterías, áreas de espera, salas de exámenes, residencias médicas, tiendas, bibliotecas, Habitaciones, convención, club, restaurantes.

#### DESCRIPCION.


Piso EMP-ÜLKRETPCV-R3 vinílico de 3mm de espesor, en tablones, de composición premium extrafuerte con capa de uso de 0,7mm con textura de madera natural y totalmente reciclable sin plastificantes como ftalato de composición 100% natural. Su superficie finamente texturizada con madera es adecuada para una gran variedad de áreas. Hecho en EE. UU. Y cumple con los criterios de FloorScore® y CHPS. La certificación NSF332 está pendiente de aprobación.

Capa de desgaste de 28 mil (.711 mm) que excede las especificaciones ASTM F-1700 para uso comercial. El acabado superficial es un sistema C-Shield UV de cerámica curada con rayos UV que agrega alta resistencia y durabilidad a las marcas y los patrones de tráfico en la superficie además de brindar facilidad en su mantenimiento.

#### DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	3 mm
Formato tablón	152,4 mm x 1219,2 mm
Formato tablón	101,6 mm x 914,4 mm
Peso máximo	ASTM F970 MOD 2000PSI
Resistencia al deslizamiento	>0,60 ASTM D2047
Límite carga estática	ASTM Pasa 250 PSI F970

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

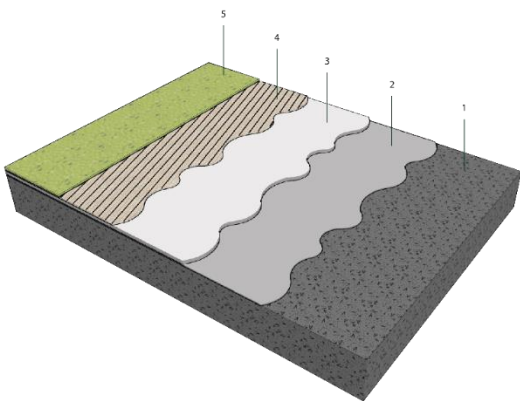

#### RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN ESTANDAR

1	Ükret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ükret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ükret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ükret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ükret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal

#### CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.