


EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO DE CAUCHO VIRGEN EN ROLLO

NRP-R3

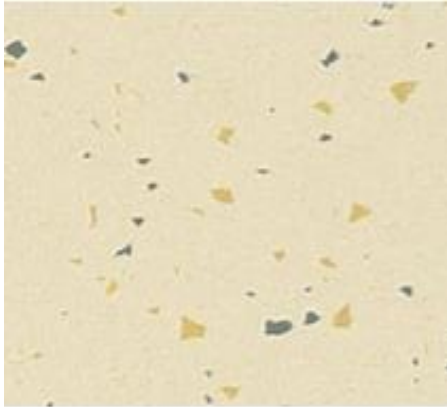

USOS RECOMENDADOS.

Hall de accesos, pasillos, farmacia, laboratorios, salas de clase, recintos expuestos a tráfico alto.

PROCEDENCIA: REMP - ITALIA

DESCRIPCION.


Piso NRP-R3 producto a base de caucho virgen, de estructura homogénea para tráfico alto, de superficie lisa con pequeñas partículas multicolores. Antideslizante, antirreflejo, flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos.

Durante el proceso de fabricación el suelo se trata mediante un procedimiento adecuado a los rayos UV, denominado GT. El tratamiento con rayos UV hace que la superficie sea más densa y compacta: actúa para repeler con eficacia la suciedad y hace que la superficie sea altamente resistente a las impurezas. Esto genera grandes ahorros y también ayuda a proteger el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	3 mm
Ancho del rollo	1,90 m
Largo del rollo	10 ml
Formato palmeta	60x60
Absorción de ruido de impacto	6 dB
Índice de deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	23/34/42

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

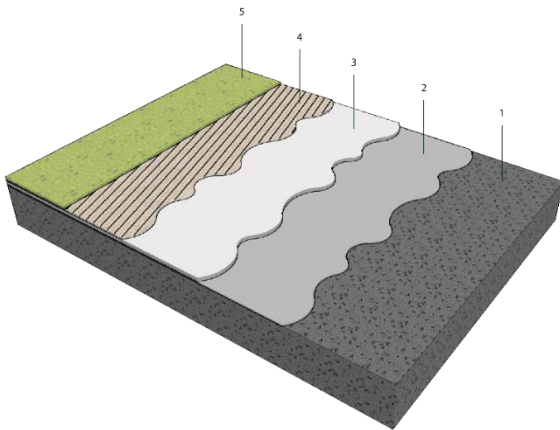

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal

CONDICIONES GENERALES Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

CERTIFICACIONES: UNI EN ISO 9001.2008; UNI EN ISO 14001,2004

