


EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO DE CAUCHO VIRGEN EN ROLLO

NRP-R2

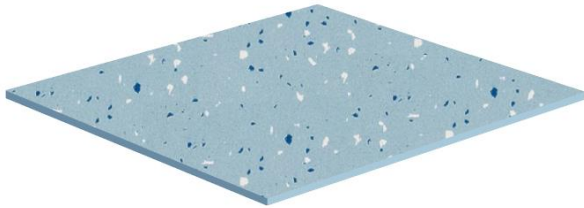

USOS RECOMENDADOS.

Hall de accesos, pasillos, farmacia, laboratorios, salas de clase, recintos expuestos a tráfico alto.


PROCEDENCIA: REMP - ITALIA

DESCRIPCION.

Piso NRP-R2 producto a base de caucho virgen, de estructura homogénea para tráfico alto, de superficie lisa con pequeñas partículas multicolores. Antideslizante, antirreflejo, flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos. no emiten sustancias tóxicas porque no las contienen. Al término de su vida útil se pueden tratar como los desechos sólidos urbanos y por lo tanto se pueden eliminar fácilmente en los vertederos comunes. Las materias primas son gomas naturales o gomas sintéticas. En la producción de los pisos DOT NRP R2 no se utiliza y no se produce ninguna sustancia altamente contaminante ya que se basa esencialmente en procesos térmicos y mecánicos. Nuestros pavimentos no contienen sustancias como: PVC, halógenos, plastificantes, formaldehído, amianto, cadmio, CFC. Superficie lisa con pequeñas partículas multicolores

Durante el proceso de fabricación el suelo se trata mediante un procedimiento adecuado a los rayos UV, denominado GT. El tratamiento con rayos UV hace que la superficie sea más densa y compacta: actúa para repeler con eficacia la suciedad y hace que la superficie sea altamente resistente a las impurezas. Esto genera grandes ahorros y también ayuda a proteger el medio ambiente.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

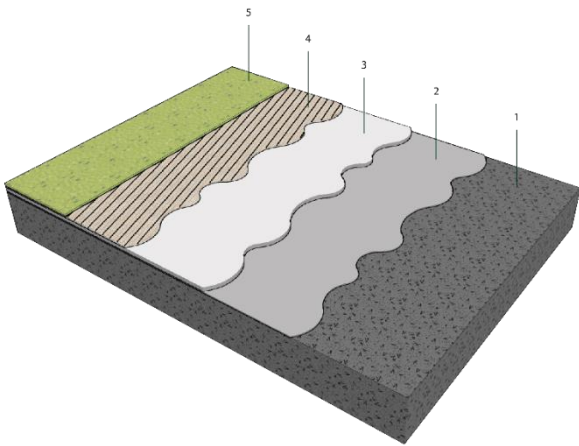

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	2 mm
Ancho del rollo	1,90 m
Largo del rollo	14 ml
Formato palmeta	60x60
Absorción de ruido de impacto	6 dB
Índice de deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	23/34/42
Propiedad aislante eléctrica	IEC 60093 10^{10} Ohm
Conductividad térmica	DIN 52 612 0,012 m ² K/W

ESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal



CONDICIONES GENERALES Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

CERTIFICACIONES: UNI EN ISO 9001.2008; UNI EN ISO 14001,2004