


EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO DE CAUCHO VIRGEN EN ROLLO

EMP- VPH-R2

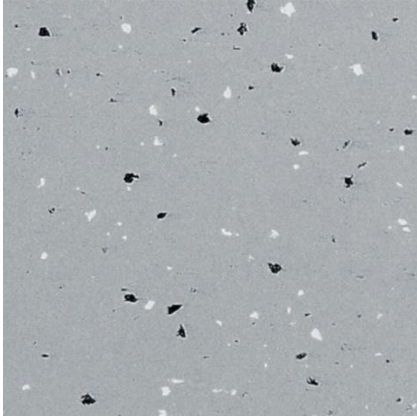

USOS RECOMENDADOS.

Industria para manipulación de piezas electrónicas, salas de operaciones, corredores, salas de rayos, resonador magnético, etc.

PROCEDENCIA: REMP - ITALIA


DESCRIPCION.

Piso VPH-R2 a base de caucho virgen, de estructura homogénea. Pavimento disipador de estática con superficie con granulado multicolor y reverso rugoso para fijación adhesiva. Excelente opción para proteger zonas, equipos y personas de descargas electroestáticas originadas por fricción y de equipos electrónicos. Resistente a la mayoría de grasas, aceites y yodo. Con este exclusivo producto obtiene seguridad para personas y partes electrónicas. Muy flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	2 mm
Ancho del rollo	1.90 m
Largo del rollo	10 m
Formato palmeta	0.60m x 0.60m
Absorción de ruido de impacto	6 dB
Índice de deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl – s1
Clasificación	23/34/42
Resistencia del aislamiento	≥ 5x104 Ohm

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

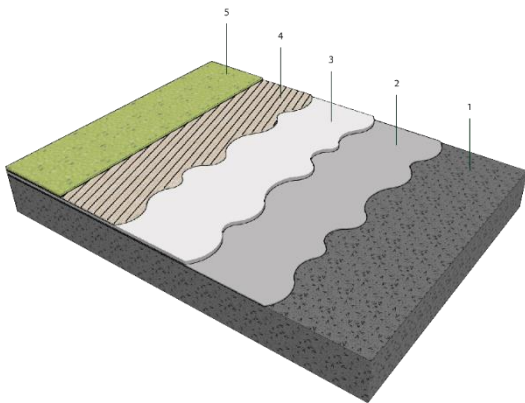

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal

CONDICIONES GENERALES Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

CERTIFICACIONES: UNI EN ISO 9001.2008; UNI EN ISO 14001,2004