

EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PISO DE CAUCHO VIRGEN TRÁFICO EXTREMO

EMP-GRANO-P35



USOS RECOMENDADOS:

Hall de accesos, gimnasio, industria, salud, bodegas, farmacia, laboratorios, pasillos, aeropuertos, salas de clase. Recintos expuestos a tráfico extremadamente alto y en contacto con agentes químicos.

PROCEDENCIA: NORA - ALEMANIA

DESCRIPCION.


Piso EMP-GRANO-P35, a base de caucho virgen de estructura homogénea para tráfico extremo e intenso de textura martillada y con incorporación de gránulos de color en contraste. Súper flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos. Antiestático. Este modelo incorpora la tradición del Terrazo italiano unido a la elegancia clásica con una avanzada performance y ergonometría.

Producto resistente a la mayoría de los aceites y grasas.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	3,5mm
Formato Palmeta	1m x 1m
Absorción de ruido de impacto	10 db
Estabilidad dimensional	+/- 0.3%
Índice de deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	23/34/43

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

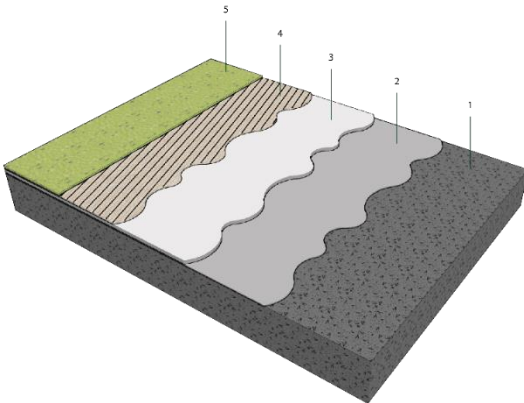

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN ESTANDAR

1	Ükret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ükret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ükret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ükret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ükret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal

CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

CERTIFICACIONES: DGNB GERMAN SUSTAINABLE BUILDIN COUNCIL - BREEAM ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD – BLUE ANGEL- M1- ETIQUETAGE- INDOOR AIR COMFORT GOLD

