


PISO DE CAUCHO VIRGEN TRÁFICO EXTREMO

EMP-SATURA-P35

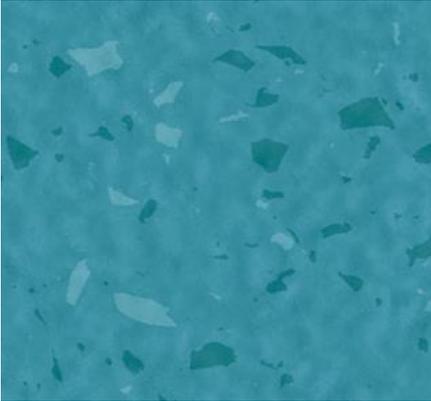

USOS RECOMENDADOS. TRAFICO EXTREMO, INDUSTRIA

Hall de accesos, bodegas, farmacia, laboratorios, universidades, pasillos, Aeropuertos, salas de clase, talleres mecánicos. Recintos expuestos a tráfico extremadamente alto y en contacto con agentes químicos.

DESCRIPCION

Piso EMP-SATURA-P35 Es un extraordinario producto de EMPTER CHILE, de calidad sostenible y funcionalidad de primera clase, vulcanizado a alta presión, tiene una superficie densa y sellada, a base de caucho virgen, de estructura homogénea para tráfico extremo e intenso de textura martillada, diseño granulado con tonos a juego y 32 colores a elección. altamente flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento de poliuretano para mantención económica. Libres de PVC y halógenos.


Producto resistente a la mayoría de los aceites y grasas.

PROCEDENCIA: NORA- ALEMANIA

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	3,5mm
Formato Palmeta	1004mmX1004mm
Absorción de ruido de impacto	10 db
Estabilidad dimensional	+/- 0.3%
Índice de deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	/34/43
Resistencia al desgaste progresivo	40 kN/m
Toxicidad de los gases de incendio	Toxicológicamente inofensivo
Propiedad aislante eléctrica	IEC 60 093, VDE 0303 T.30-10 ¹⁰
Comportamiento eléctrico a las pisadas	EN 1815 antiestático carga con suelos de goma < 2kV

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

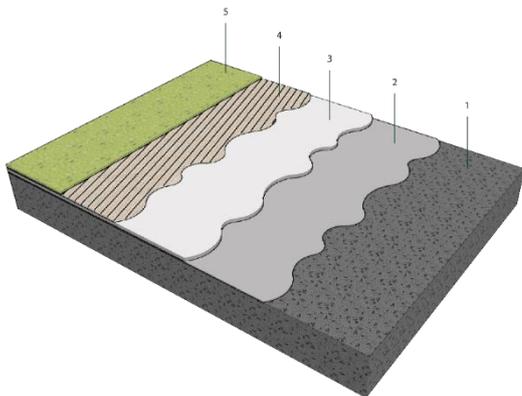

RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal

CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

CERTIFICACIONES: DGNB GERMAN SUSTAINABLE BUILDIN COUNCIL- BREAM ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD – BLUE ANGEL- M1- ETIQUETAGE- INDOOR AIR COMFORT GOLD

