

# EMPTER

sistemas y productos para la construcción

## PISO ACUSTICO DE CAUCHO VIRGEN EN ROLLO

### EMP-SIGNA-R4



#### USOS RECOMENDADOS.

Salas de rehabilitación, áreas clínicas, salas de clase, bibliotecas, recintos donde se necesite absorción acústica.

**PROCEDENCIA:** NORA - ALEMANIA

#### DESCRIPCION.


Piso EMP-SIGNA-R4 es un extraordinario producto a base de caucho virgen, excelente resistencia al deslizamiento y a la grasa y aceites hacen de este producto una buena elección para áreas de uso pesado, de estructura homogénea, especial para la reducción del ruido a la pisada de 20 dB.

Compuesto de caucho para elevada absorción de ruido, con abundantes aditivos y pigmentos de color naturales compatibles combinados entre sí y dibujo granulado. Supervise lisa con color base atornasolado de tres componentes combinado entre sí y dibujo granulado. Muy flexible, sin poros ni sellos de recubrimiento para mantención económica. Libres de PVC y halógenos.

Este modelo incorpora la vanguardia y el diseño clásico para ser utilizado sin límites en la creación de ambientes y zonas exclusivas en cada proyecto. Amplia gama de colores y agradable al caminar dando una sensación de comodidad y suavidad.

Antiestático. Disponible en Ntx autoadhesivo para rápida instalación.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESTANDAR

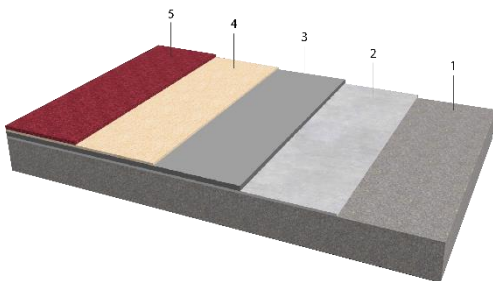

#### DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	4 mm
Ancho del rollo	1.20 m
Largo del rollo	12 m
Absorción de ruido de impacto	20 dB
Índice al deslizamiento	R9
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Clasificación	33

#### RESUMEN DE ESQUEMA DE APLICACIÓN

1	Ülkret PRIMER TECH	Primer sustrato absor secos
	Ülkret VAPOR TECH 4HU	Barrera de vapor sustrato húmedo hasta 4% hu
2	Ülkret LEVEL TECH	Mortero relleno 0-3cm
3	Ülkret ULTRA TECH	Mortero autonivelante c30
4	Ülkret HIBRID TECH	Mortero autonivelante pisos duros – spc - alfombras
5	EMP-KE 2000	Adhesivo especial universal



**CONDICIONES GENERALES** Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días.

**CERTIFICACIONES:** DGNB GERMAN SUSTAINABLE BUILDIN COUNCIL- BREEAM ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD – BLUE ANGEL- M1- ETIQUETAGE- INDOOR AIR COMFORT GOLD